



PERFORMANCE

Up to 5X performance
with **Gen3** Technology

ePMP **3000**

ePMP3000 базовая станция с MU-MIMO 4x4


- Построена на чипсете AC WAVE2
- 5150-5950 MHz
- ПлЧ 20/40/80 МГц
- До 1 Gbps
- Удвоение емкости сектора за счет 4x4 MU-MIMO
- 130,000 PPS
- Поддержка умной антенны в аплинке
- Динамическая фильтрация помех
- Встроенный GPS/GLONASS приемник

- Совместимость с ePMP 802.11n
- Совместимость с Elevate



eRMP3000 секторная антенна

- Сектор 90°
- Усиление 17 дБи
- 4900-5975 МГц
- Поддержка 4x4 MIMO, MU-MIMO
- -40°C, IP65
- Монтаж AP на антенну
- Место под GPS/GLONASS антенну
- Крепеж, джампер-кабели в комплекте

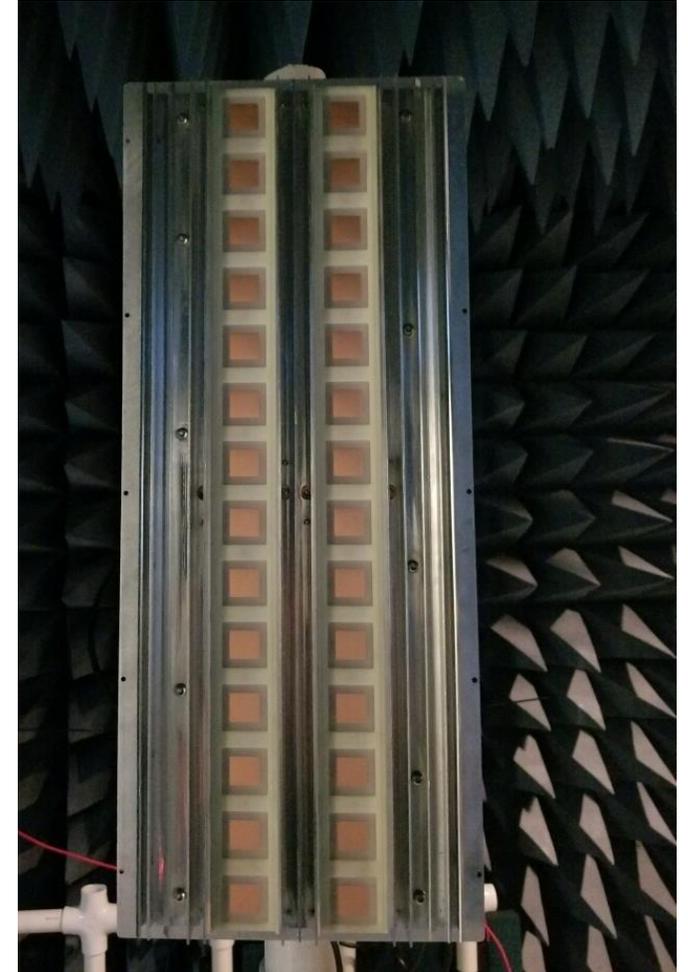

Абонентский модуль Force300-16

- Построен на базе чипсета 802.11AC Wave 2
- Часть линейки eRMP3000
- Встроенная антенна с усилением 16 дБи
- Используется в двух вариантах:
 - Точка-точка
 - Удаленный абонент, совместно с eRMP3000
- 5150...5950 МГц
- ПлЧ 20/40/80 МГц
- Максимальная скорость 600 Мбит/с
- Анализатор спектра в реальном времени
- Управление по Wi-Fi
- 65K PPS



Абонентский модуль Force 300-25



- Первый продукт в линейке eRMP на базе чипсета 802.11AC Wave 2
- Часть линейки eRMP3000
- Тарелка с усилением 25dBi
- Используется в двух вариантах:
 - Точка-точка, прямой конкурент Mimoso B5 Lite и UBNT Gen2
 - Удаленный абонент, совместно с eRMP3000
- 5150...5950 МГц
- ПлЧ 20/40/80 МГц
- Максимальная скорость 600 Мбит/с
- Анализатор спектра в реальном времени
- Управление по Wi-Fi
- 65K PPS